

MONTÁŽNY NÁVOD

pre dreváreň so strechou a nožičkami



Čo budete potrebovať:

- Aku vrtáčka alebo aku skrutkovač (Bit TORX je súčasťou dodávky)

Čo ešte môže pomôcť:

- Gumová palička alebo kladivko
- Meter
- Ceruzka
- Kamarát, ktorý pomôže 😊



Dajme sa do toho!

Najrýchlejší spôsob montáže je zostaviť obvodové steny drevárne z prvej vrstvy dosiek a až potom dokončiť ostatné vrstvy. Hliníkové rohy sú o cca 5 mm kratšie, ako hĺbka drevárne, preto by fošne mali na každej strane cca 2 mm vyčnievať z hliníkového rohu. Video si môžete načítať cez QR kód alebo ho nájdete na www.dosadu.sk/montazne-vidae



1. Stavba základnej konštrukcie drevárne je rovnaká ako stavba záhonu podľa videa vyššie.



2. Podľa počtu nožičiek namerajte rozostupy - nožičky umiestnite maximálne 50 cm od seba.




2. Nohy priskrutkujte 70 mm zlatými skrutkami.



4. Záslepky nasadíme aj z druhej strany drevárne.




5. Spevňujúce trojuholníky priskrutkujte do predvrtaných otvorov 50 mm zlatými skrutkami. Postup zopakujte pre všetky štyri rohy.

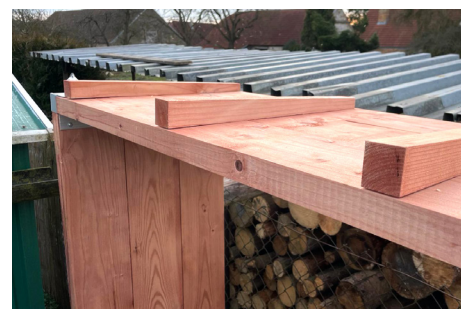

6. Dodané drevené kliny rovnomerne rozmiestnime a priskrutkujeme zlatými skrutkami - 50 mm dlhé na nižšiu časť klinu a 70 mm na vyššiu časť.



7. Na kliny nasadte dosku strechy a priskrutkujte dodanými striebornými skrutkami (rovnakými ako pri doskách v hliníkových rohoch). Najskôr dosku predvrtajte dodaným 3 mm vrtákom.

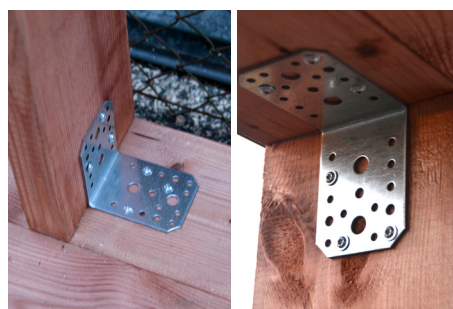

8. Pri drevárňach so šírkou nad 2 m pridávame vnútornú zvislú vzperu, ktorá zabraňuje previsaniu hornej hrany. Tvorí ju doska dĺžky vnútornej výšky drevárne a dva uholníky, ktoré sa zvnútra priskrutkujú do stredu drevárne.



9. A je hotovo! 😊 Ak máte malé deti, odporúčame dreváreň poriadne pripevniť k stene, aby sa nemohla prevrátiť - napríklad pomocou tesárskych uholníkov.